ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

дымовых и вентиляционных каналов
в домах.



ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ

ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ (ДВК) ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗДУХООБМЕН:

по ним из помещений выходят загрязненный воздух (дым, газы) и лишняя влага.



ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регулярно проверяйте тягу в ДВК. Это несложно: приложите к отверстию ДВК салфетку или листочек бумаги. Если салфетка прилипла – с тягой все в порядке. Если отклонилась или осталась неподвижной – тяга нарушена.



СЛЕДИТЬ ЗА НАДЛЕЖАЩИМ СОСТОЯНИЕМ

дымовых и вентиляционных каналов в частных домовладениях обязаны их собственники.

Заключите договор с организацией, проверяющей их функционирование.



ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ДВК

Должны проводиться трижды в год в периоды:

1. с августа по сентябрь
2. с декабря по февраль
3. с марта по май



ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДВК НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- если выявлено нарушение или отсутствие тяги
- при газификации здания или подключении нового газоиспользующего оборудования
- при переустройстве или ремонте ДВК



В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

крайне важно следить за отсутствием оледенения оголовков ДВК, особенно когда температура на улице опускается ниже нуля.
При возникновении оледенения нужно незамедлительно прекратить использование газового оборудования и устранить ледяную закупорку.



ПОМНИТЕ:

- карман чистки дымохода необходимо содержать в чистоте и всегда держать закрытым

- если дымоход засорился, газовым оборудованием нельзя пользоваться

- нельзя перекрывать вентиляционный канал вытяжкой или вентилятором, а также заклеивать его



ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

дымовых и вентиляционных каналов
в многоквартирных домах.



ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

дымовых и вентиляционных каналов
в многоквартирных домах.



ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ

ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗДУХООБМЕН:

по ним из помещений выходят загрязненный воздух (дым, газы) и лишняя влага.



СЛЕДИТЬ ЗА НАДЛЕЖАЩИМ СОСТОЯНИЕМ

дымовых и вентиляционных каналов (ДВК)
в многоквартирных домах обязана управляющая
компания или товарищество собственников жилья.



ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ДВК

Должны проводиться трижды в год в периоды:

1. с августа по сентябрь
2. с декабря по февраль
3. с марта по май



ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДВК НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- если выявлено нарушение или отсутствие тяги


- при газификации здания или подключении нового газоиспользующего оборудования

- при переустройстве или ремонте ДВК



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

составляется Акт обследования ДВК. Жильцы дома вправе потребовать у управляющей компании предъявить этот документ.

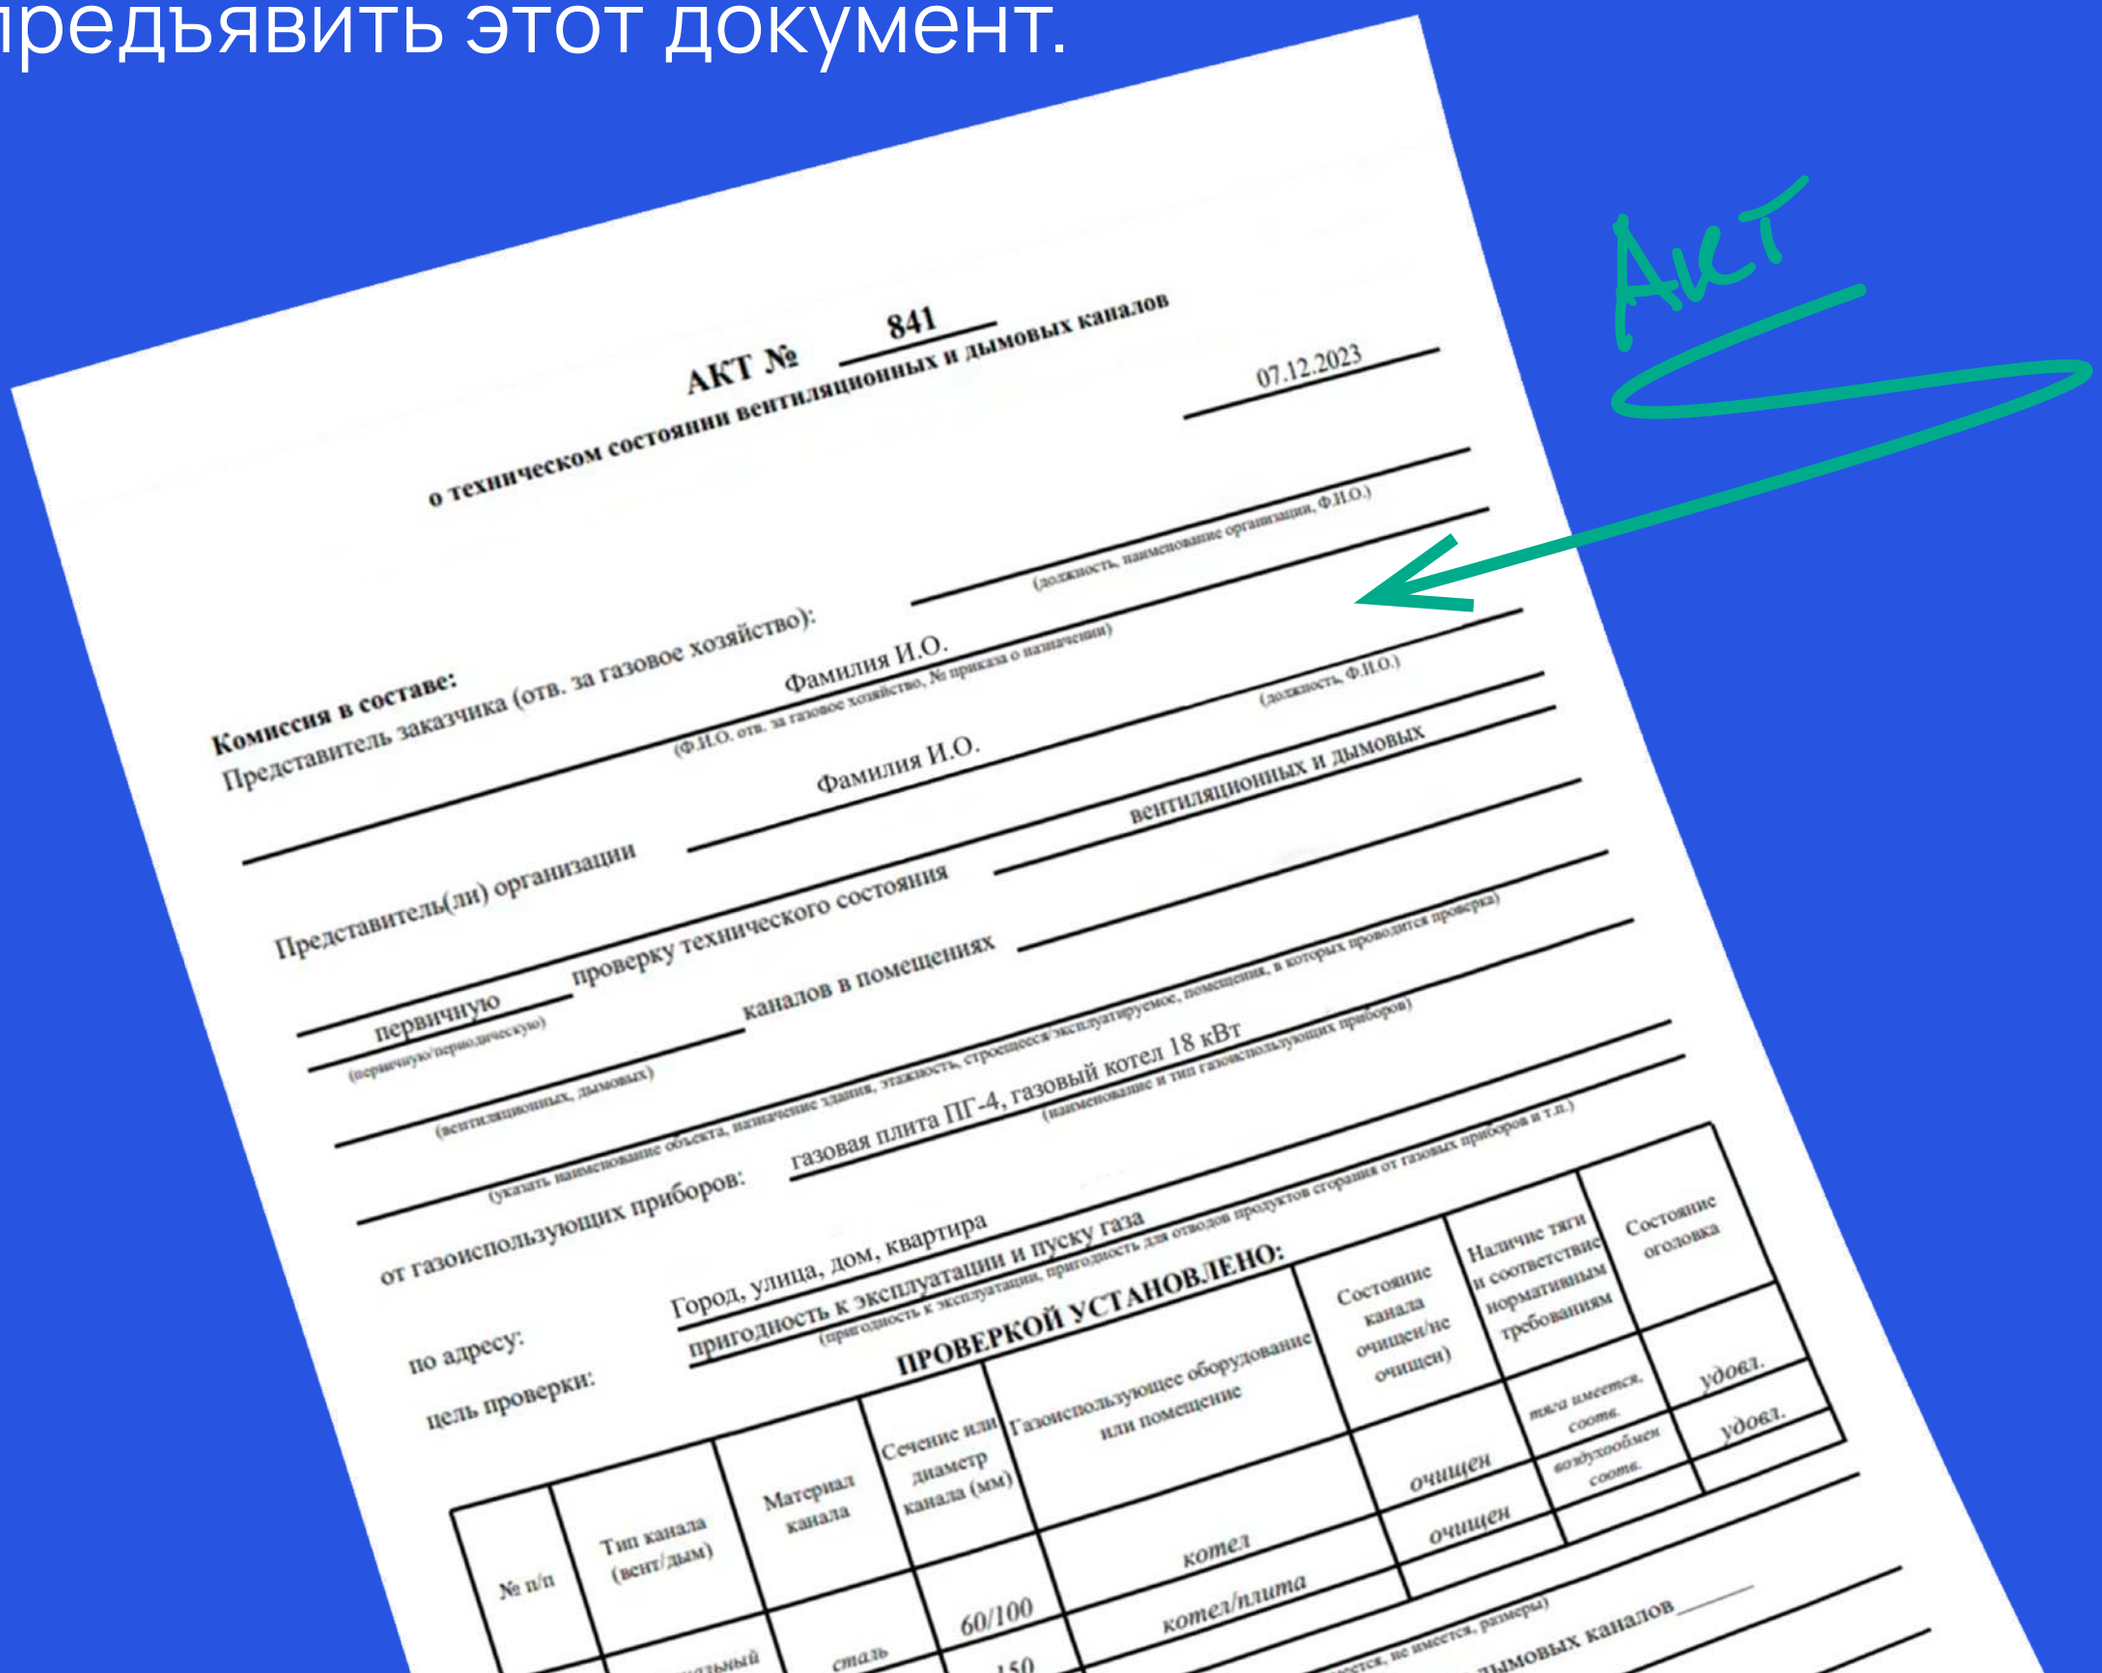

АКТ № 841

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

07.12.2023

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): Фамилия И.О.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
(Ф.И.О. отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении)

Представитель(ли) организации Фамилия И.О.
(должность, Ф.И.О.)

произвели первичную проверку технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в помещениях
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: газовая плита ПГ-4, газовый котел 18 кВт
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: Город, улица, дом, квартира

цель проверки: пригодность к эксплуатации и пуску газа
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен)	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
						тяга имеется, соотв.	удовл.
					очищен	воздухообмен соотв.	удовл.
		сталь	60/100	котел	очищен		
			150	котел/плита			

Акт

Дымовых каналов _____


В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

крайне важно следить за отсутствием оледенения оголовков ДВК, особенно когда температура на улице опускается ниже ноля. При возникновении оледенения нужно его устранить.




ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ


ПАМЯТКА
О РОЗЖИГЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ

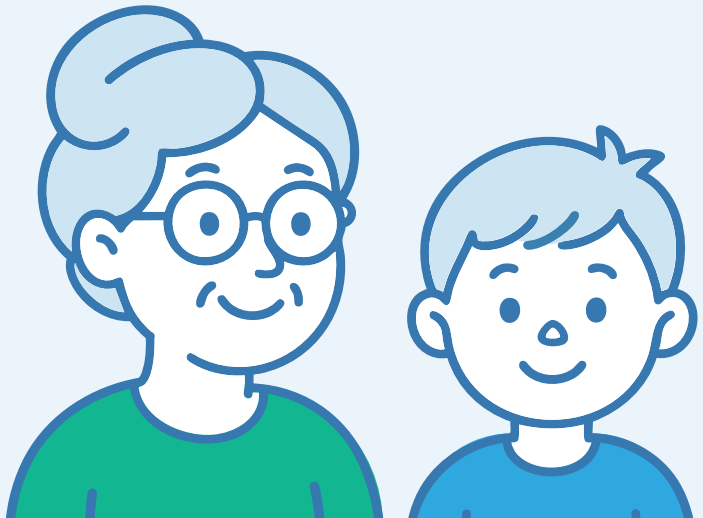

1 ОТКРЫТЬ ФОРТОЧКУ ИЛИ ФРАМУГУ

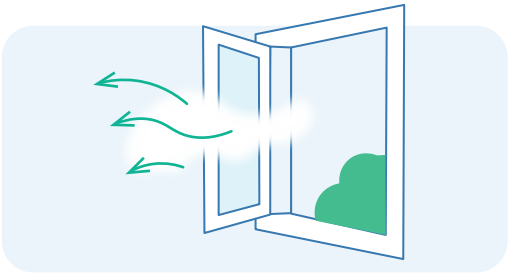


2 ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ РОЗЖИГА ГОРЕЛКИ:




Спички

1. Необходимо зажечь спичку, поднести к горелке огонь.
2. Нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки в положение «максимальное пламя».




Пьезозажигалка

1. Поднести к конфорке пьезозажигалку, полностью открыть кран конфорки.
2. Потом зажечь зажигалку.



Плита с электророзжигом, включающимся ручкой

1. Нажать и повернуть эту ручку против часовой стрелки в положение «максимальное пламя».
2. При этом между всеми разрядниками и горелками проскакивает искра.



Плита с электророзжигом, включающимся кнопкой

1. Нажать и повернуть ручку управления против часовой стрелки в положение «максимальное пламя».
2. Одновременно нажать кнопку электророзжига. При этом между всеми разрядниками и горелками проскакивает искра.

Если плита оснащена функцией газ-контроль, после розжига горелки ручку управления нужно удерживать в нажатом состоянии несколько секунд.

! НЕЛЬЗЯ

Оставлять в открытом положении краны на плите более 5 секунд, если розжиг не произошел. Повторите попытку зажигания не ранее, чем через 1 минуту.



! ПРИ ПОГАСАНИИ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ (ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ)



1. Необходимо сразу же выключить конфорку.
2. Подождать как минимум 1 минуту прежде, чем снова зажечь горелку.